



寵物關懷方案 APP操作手冊





下載居家防護APP

請掃描底下 QR code 安裝居家防護APP



1. 登入

輸入帳號、密碼後
按下【登入】

HOME SECURITY
居·家·防·護

0900123123

登入

記憶帳號/密碼

[? 忘記密碼](#)

[! 忘記帳號/密碼說明](#)

首次登入注意！

攝影機安裝完成後
請於 24小時內登入 完成密碼變更

提示：主帳號首次登入24小時內請
變更密碼，逾24小時未變更密碼將
無法登入

略過

修改密碼

首次登入密碼修改通知

如逾期未變更將無法登入


請點選【忘記密碼】

新密碼會發送至主帳號指定的手機及電子信箱



2. 變更密碼

步驟一 點選左上角  選單選項

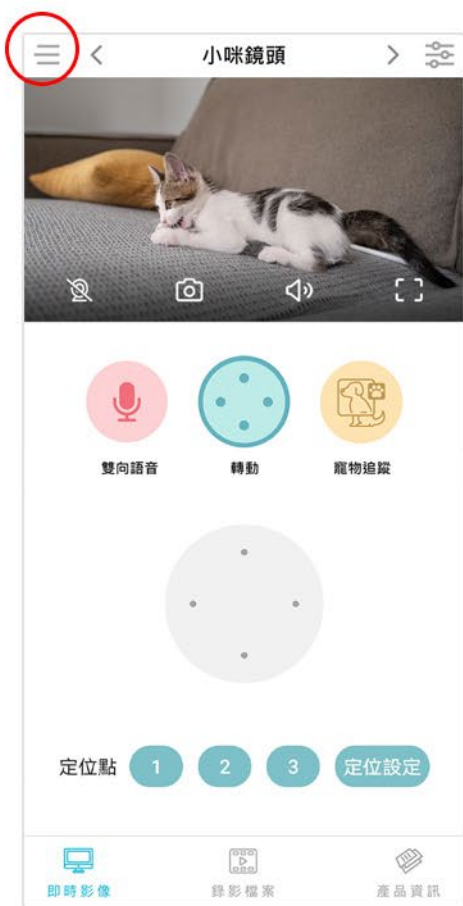

步驟二 點選【帳號管理】



步驟三 點選【變更密碼】



步驟四 重設密碼，然後點選【儲存設定】



3. 新增子帳號

主帳號最多可設定 5 組子帳號

步驟一

進入  選單 > 【帳號管理】



步驟二

點選【新增子帳號】



步驟三

輸入相關資料，然後點選【儲存設定】



新增子帳號

帳號名稱

顯示名稱

手機號碼

電子信箱

儲存設定

特別說明

子帳號儲存設定後
系統會發送密碼至子帳號電子信箱

請子帳號 24 小時內登入
完成密碼變更

如子帳號逾期末變更密碼，將無法登入
請子帳號點選【忘記密碼】
新密碼會發送至子帳號的手機及電子信箱



4. 關懷親友

關懷親友授權其他使用者觀看帳號下攝影機的即時影像
適用於家中主帳號分享給家庭成員，讓全家都能查看攝影機畫面

特別注意：親友必須 下載HS居家防護 並 完成帳號註冊，才能接受親友關懷


步驟一

進入  選單 > 【關懷親友管理】> 【關懷親友申請】



步驟二

輸入「親友的帳號」，然後「發送認證碼」，親友手機將收到驗證碼簡訊

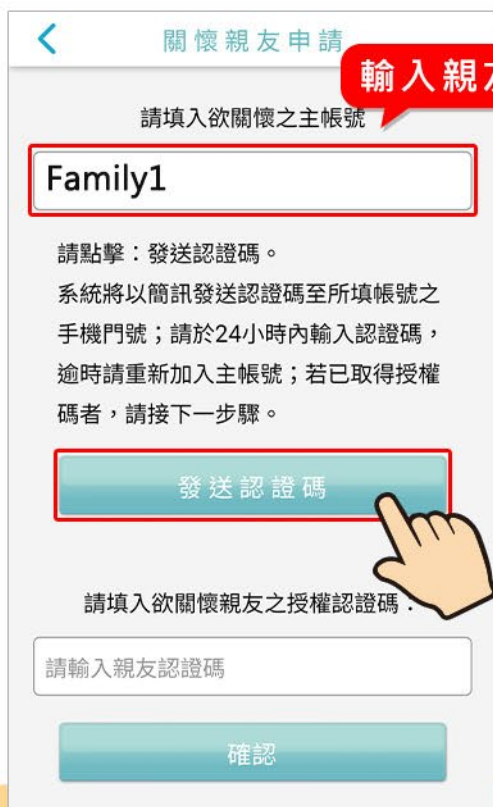

4. 關懷親友

關懷親友授權其他使用者觀看帳號下攝影機的即時影像
適用於家中主帳號分享給家庭成員，讓全家都能查看攝影機畫面

步驟三

與親友確認驗證碼，填入下方欄位 > 點選【確認】 即完成關懷親友設定

關懷親友申請

請填入欲關懷之主帳號

Family1

請點擊：發送認證碼。
系統將以簡訊發送認證碼至所填帳號之
手機門號；請於24小時內輸入認證碼，
逾時請重新加入主帳號；若已取得授權
碼者，請接下一步驟。

發送認證碼

請填入欲關懷親友之授權認證碼：

123456

確認

親友的手機



確認驗證碼後，即完成設定

關懷後

主帳號的攝影機出現於親友攝影機選單內

親友的攝影機選單

確定 取消

客廳牆壁 (公司)
DH 轉動器 (公司)

客廳(公司)
客廳牆壁(公司)
客廳牆壁(公司)
客廳牆壁(公司)

主帳號分享的攝影機
名稱後附帶 (分享者)

授權管理

主帳號可於關懷親友頁面
管理關懷人暱稱或解除關懷

帳號名稱：[]
手機號碼：[]
電子信箱：[]

已關懷帳號

關懷親友申請

帳號名稱：Family1
顯示暱稱：Family1

編輯暱稱 移除關懷

接受關懷的
親友帳號





寵物即時影像 功能介紹



即時影像 - 鏡頭轉動控制

透過操控盤調整攝影機拍攝角度


切換攝影機

點選左右按鍵切換攝影機

點選攝影機名稱開啟列表

攝影機設定功能

設定詳見後續說明

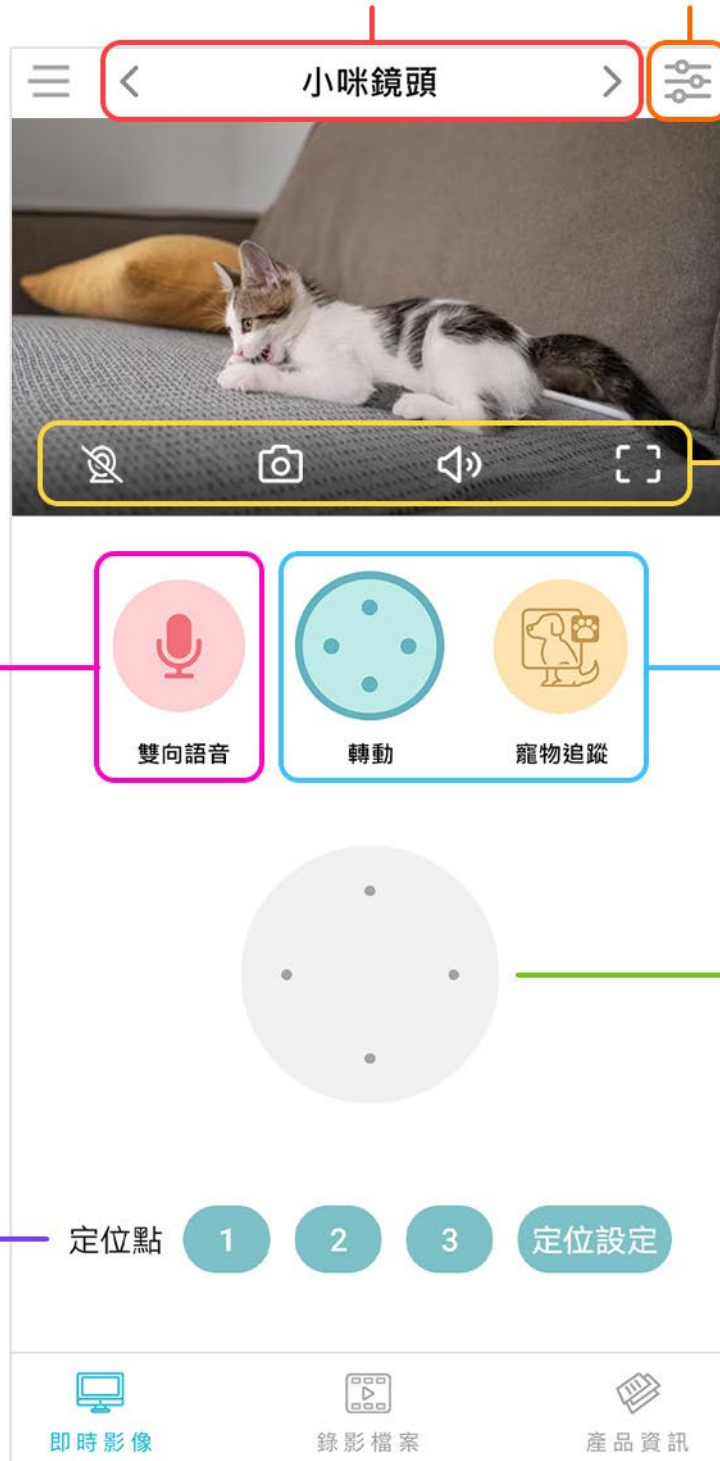

雙向語音通話

點選開啟通話功能

手機聲音將傳至攝影機

定位設置

將當前拍攝角度

儲存為定點 1、2、3

日後鏡頭轉至其他方位

可點選 1、2、3

將鏡頭回歸儲存定位點

即時影像操作選單

功能詳見後續說明

點選切換

鏡頭轉動控制

與

寵物追蹤設定

鏡頭轉動控制

用操控盤轉動攝影機


輕點 可小幅度微調

按住 則持續轉動



即時影像 - 寵物追蹤

開啟此功能，攝影機將紀錄寵物活動錄像

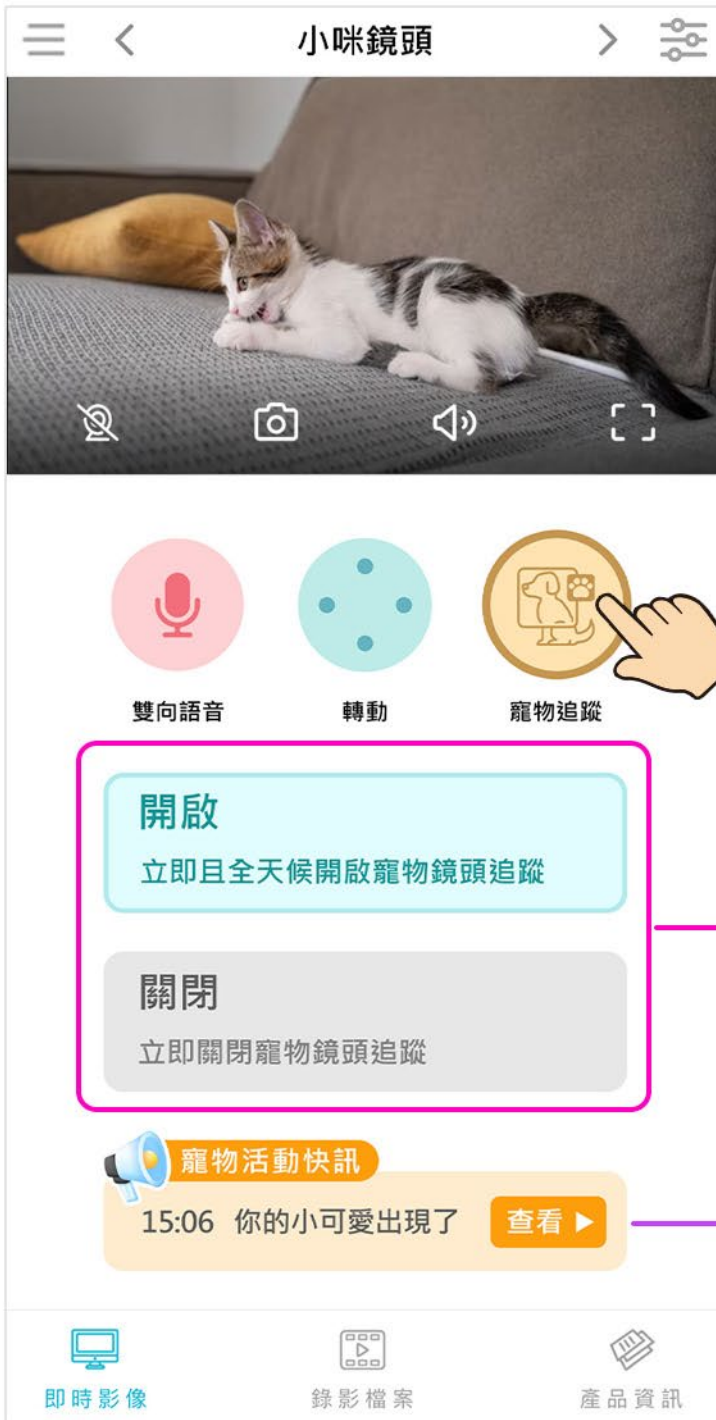

點選切換此頁

開啟 / 關閉 寵物追蹤

當寵物進入攝影機錄影範圍
攝影機將自動記錄寵物活動錄像

寵物活動快訊

顯示最近一次寵物活動紀錄

點選可快速查看寵物活動錄像






即時影像操作選單

平時，選單為隱藏狀態


點選畫面，即可開啟操作選單

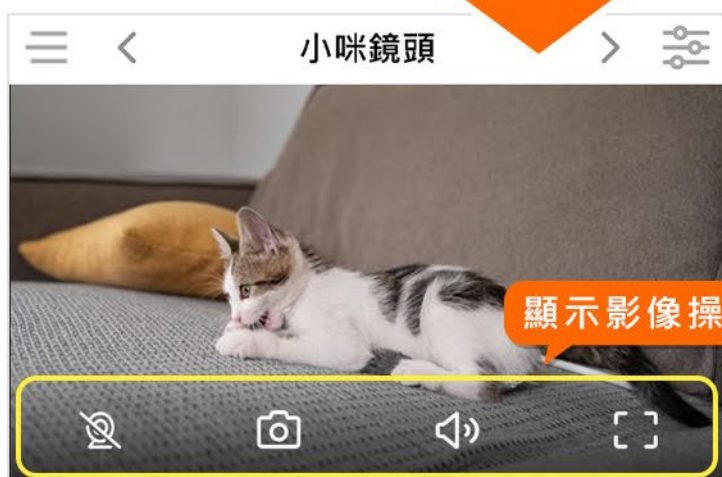


 擷取畫面

 全螢幕

  關閉 / 開啟 攝影機聲音

 鏡頭遮蔽
功能詳見下述說明

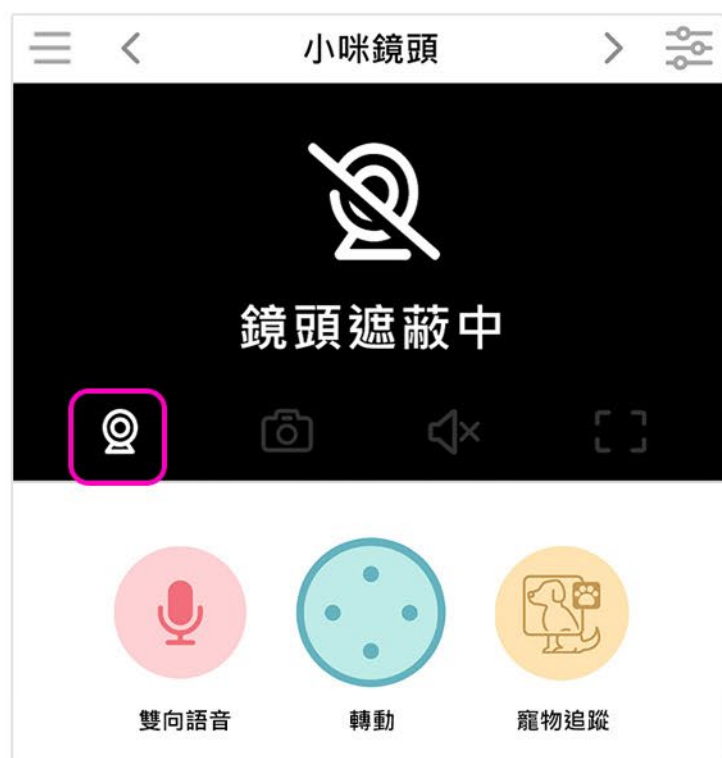

鏡頭遮蔽

若點選  鏡頭遮蔽

攝影機鏡頭將轉至遮蔽保護位置
影像將顯示左圖畫面

各選項與按鈕將鎖定

點選將出現提醒文字


「鏡頭已被實體遮蔽，請先開啟鏡頭」

欲恢復鏡頭影像與操作設定


請點選  開啟鏡頭

即時影像 - 全螢幕

點選  開啟全螢幕

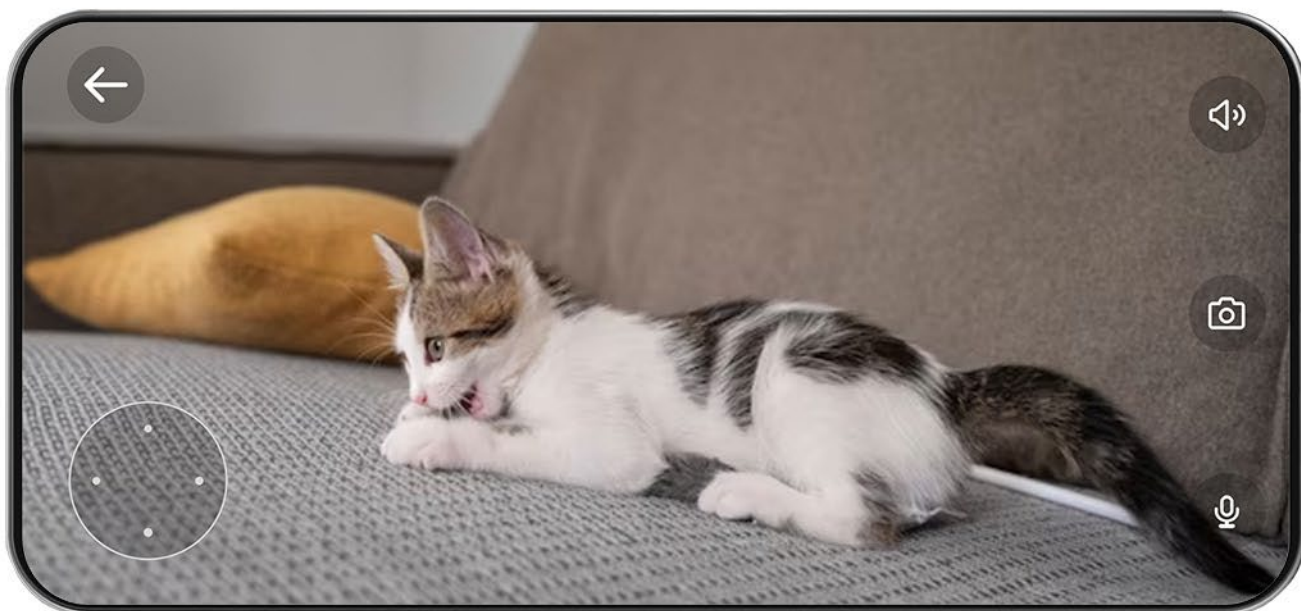

結束全螢幕




開啟/關閉 攝影機聲音



擷取畫面



雙向語音通話



鏡頭轉動控制


輕點 可小幅度微調

按住 則持續轉動



全螢幕手勢操作


快速點2下，可以將該區域快速放大，也可透過「縮放手勢」漸進式放大畫面

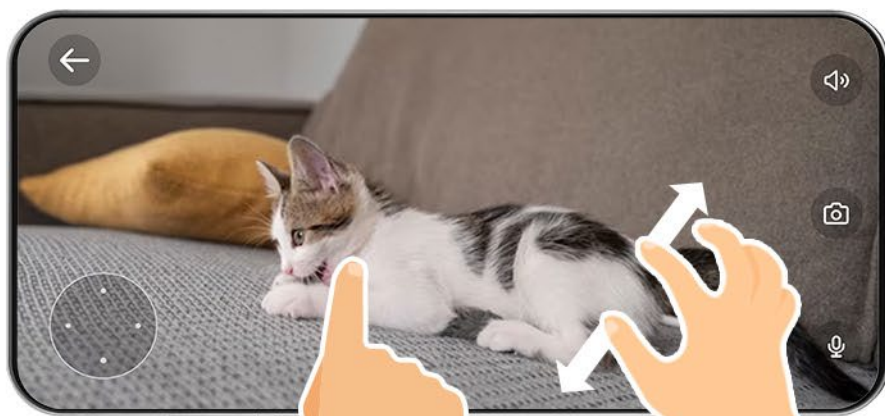

點2下 或 放大手勢



放大畫面

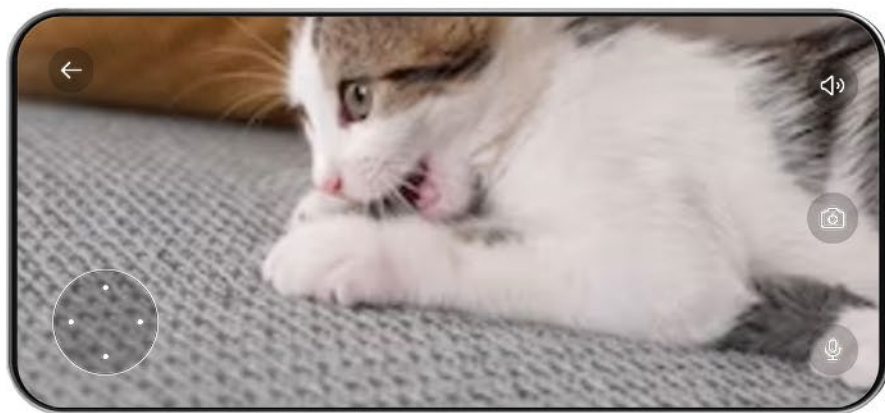

攝影機設定

點選  開啟攝影機設定

< 攝影機設定

影像設定

記憶卡狀態：未插卡

解析度 設定

HDR：關閉 開啟

鏡頭回正 鏡頭回正

攝影機設定

攝影機名稱：小咪鏡頭 編輯

畫面翻轉(180度翻轉) 翻轉

攝影機顯示排序 排序

狀態燈開關：開啟 關閉

攝影機電源重啟 重啟

畫面品質

可選【高解析】或【普通解析】

高動態範圍

可改善影像亮處、暗處畫質

將鏡頭回歸原廠定位點

回正作業需要30秒左右

回正期間不會觸發寵物追蹤通知

將鏡頭影像上下顛倒

鏡頭裝設於天花板時

透過此功能轉正畫面

決定攝影機狀態燈是否啟用

狀態燈號顏色與明亮意涵如下

綠燈持續：上線中

綠燈閃爍：準備設定

紅燈持續：設備故障

紅燈閃爍：未聯網/設定失敗

紅綠閃爍：韌體更新中

「關閉狀態燈」或「設備沒接電」

將沒有狀態燈






寵物紀實 & 縮時日記 功能介紹



錄影檔案 - 寵物紀實

凡寵物出現在鏡頭，皆紀錄成 5 分鐘檔案，條列於此

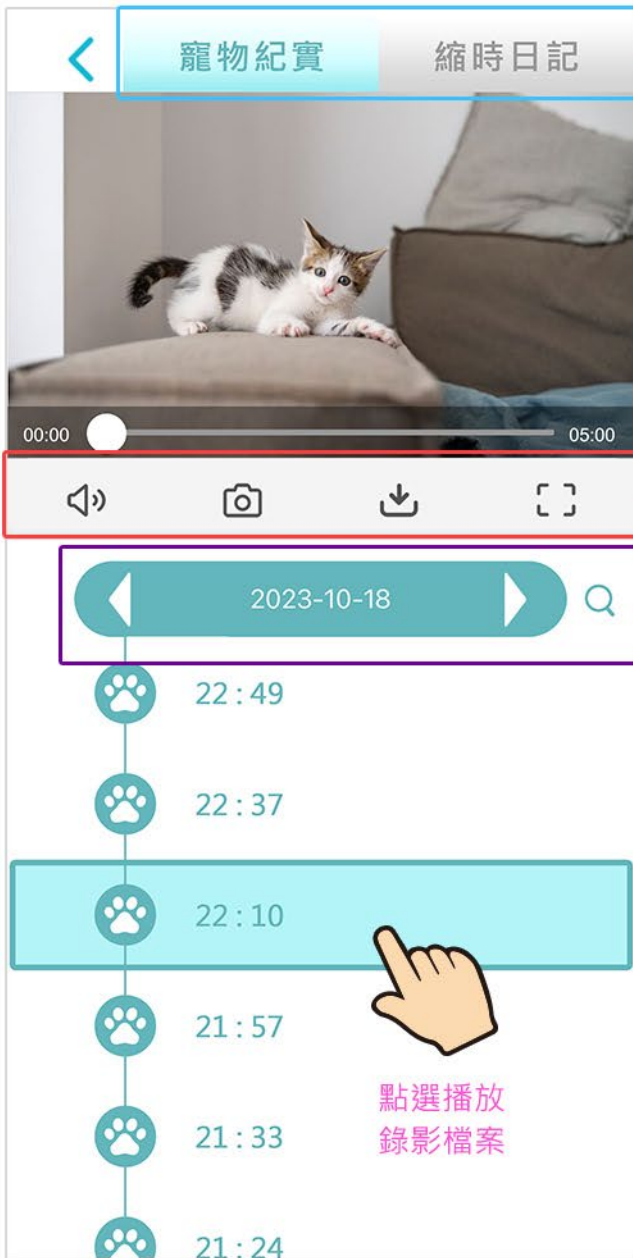

切換 寵物紀實、縮時日記

關閉 / 開啟 寵物活動聲音

擷取畫面

下載寵物活動影像

全螢幕

搜尋時段

可指定搜尋區間，列出時段內的寵物活動

切換日期可點選 ◀、▶ 切換上、下一天
也可點選日期開啟日曆，選取指定日期

點選播放
錄影檔案



寵物紀實 - 無紀錄

當選取日期沒有寵物活動紀錄，將顯示下列畫面



如寵物紀實出現此畫面


建議確認：

1. 搜尋的日期
2. 「寵物追蹤」功能為「開啟」
3. 攝影機連線正常



縮時日記

將全日影像透過智慧縮時，濃縮成一日寵物日記

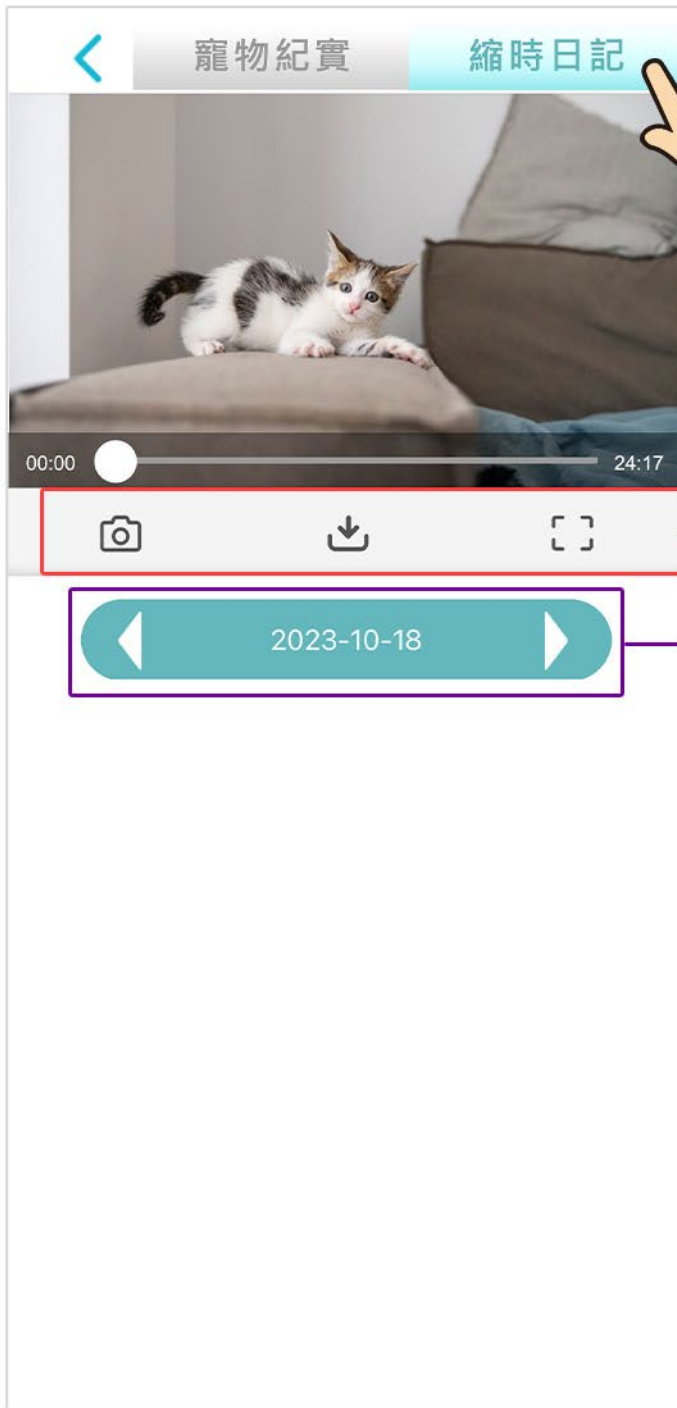

點選切換縮時日記



擷取畫面



下載縮時日記




全螢幕

可點選 ◀、▶ 切換上、下一天
也可點選日期開啟日曆，選取指定日期




錄影檔案 - 全螢幕觀看

點選  開啟全螢幕

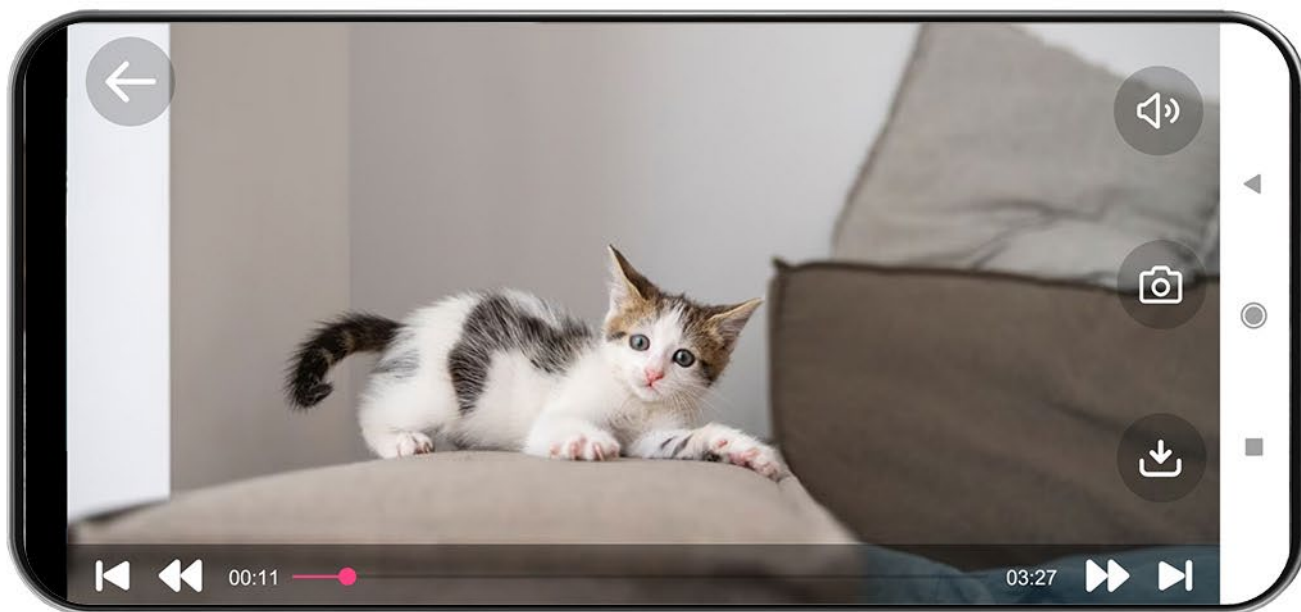

結束全螢幕



開啟/關閉 紀錄聲音
如觀看縮時日記
將沒有聲音開關選項



倒退、快轉 10秒



擷取畫面

截圖完成將通知「截圖成功」
圖片將存至手機相簿



轉跳 前一個、下一個
記錄檔案




下載紀錄檔案

備註：若手機沒有允許圖片存取，點選「擷取畫面」將自動開啟手機存取受權確認




錄影檔案 - 全螢幕操作


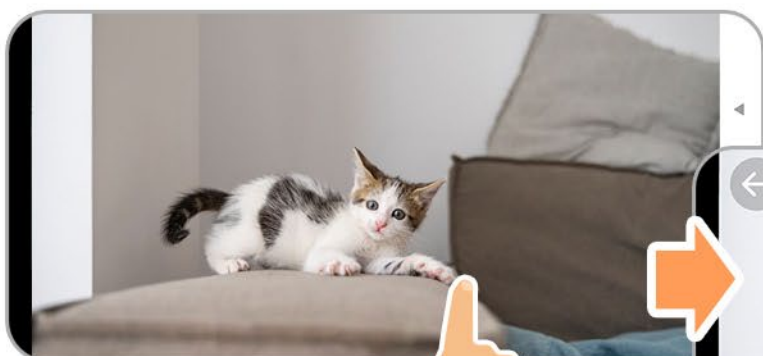


點 1 下


當操作介面隱藏時
點一下畫面任意處，即可叫出操作介面

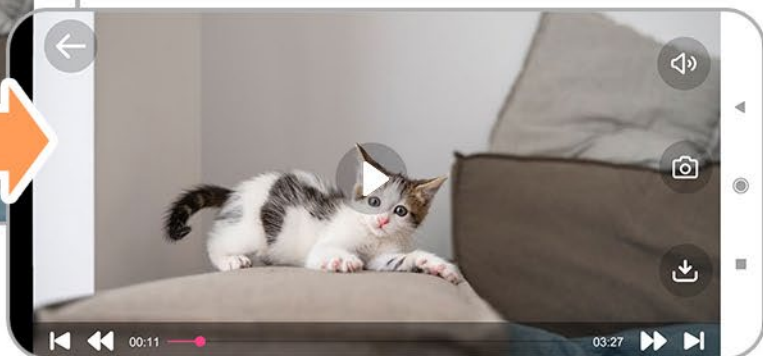

點選畫面中央 、，切換「暫停」「播放」影像

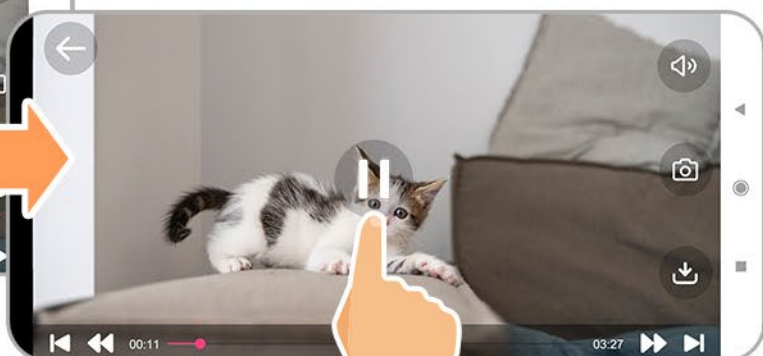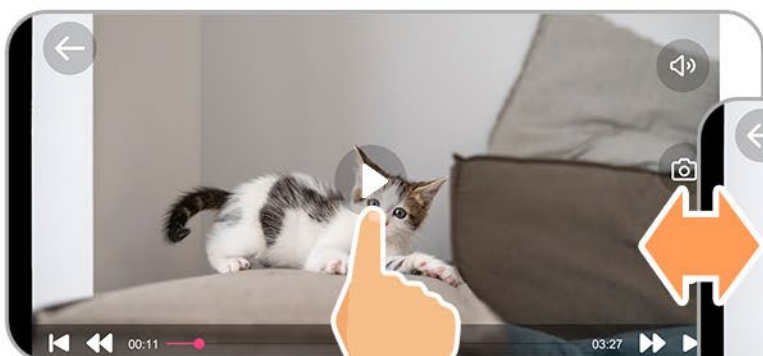

如同 即時影像全螢幕操作，「畫面點 2 下」「放大手勢」可放大畫面

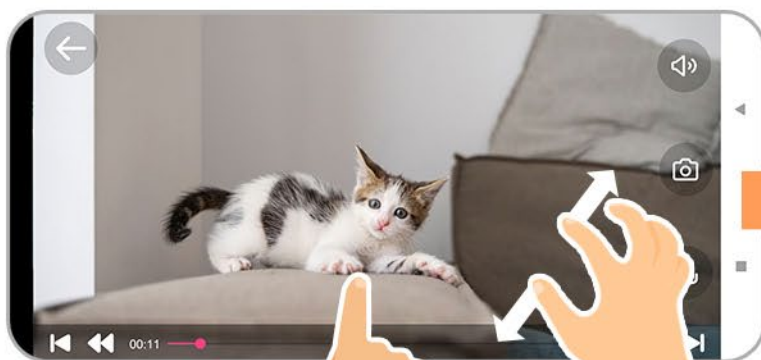

點 2 下

