



APP操作說明手冊

目錄

首頁	1
即時影像	2
影像列表	3
功能說明	4
全螢幕	5
自動化功能	6
設備管理	7
AI監控告警	8
設定流程	9 - 11
自動化排程設定	12
設定流程	13 - 16
全時錄影	17
列表	18
錄影回放	19
系統管理	20
帳號列表	21
操作紀錄	22
個人帳號	23
帳號設定	24
住家資訊	25
通知設定	26
雲端錄影	27
緊急聯絡人	28 , 29

首頁功能



頁頂 顯示當前住家名稱

帳號設定
調整帳密，通知等設定

告警事件
點選查看近期告警事件
紅點代表有尚未查看的告警

即時影像
列出攝影機畫面，可左右滑動切換
點選畫面可進入即時影像操作

AI監控告警
開啟、關閉攝影機AI監控

告警事件
列出近期告警事件
點選可查看事件紀錄

客服聯絡電話
點選電話號碼可聯絡客服

功能切換
點選切換功能與設定





即時影像

觀看攝影機畫面與現場互動功能


即時影像 - 影像列表

列出所有攝影機畫面，點選可開啟即時影像

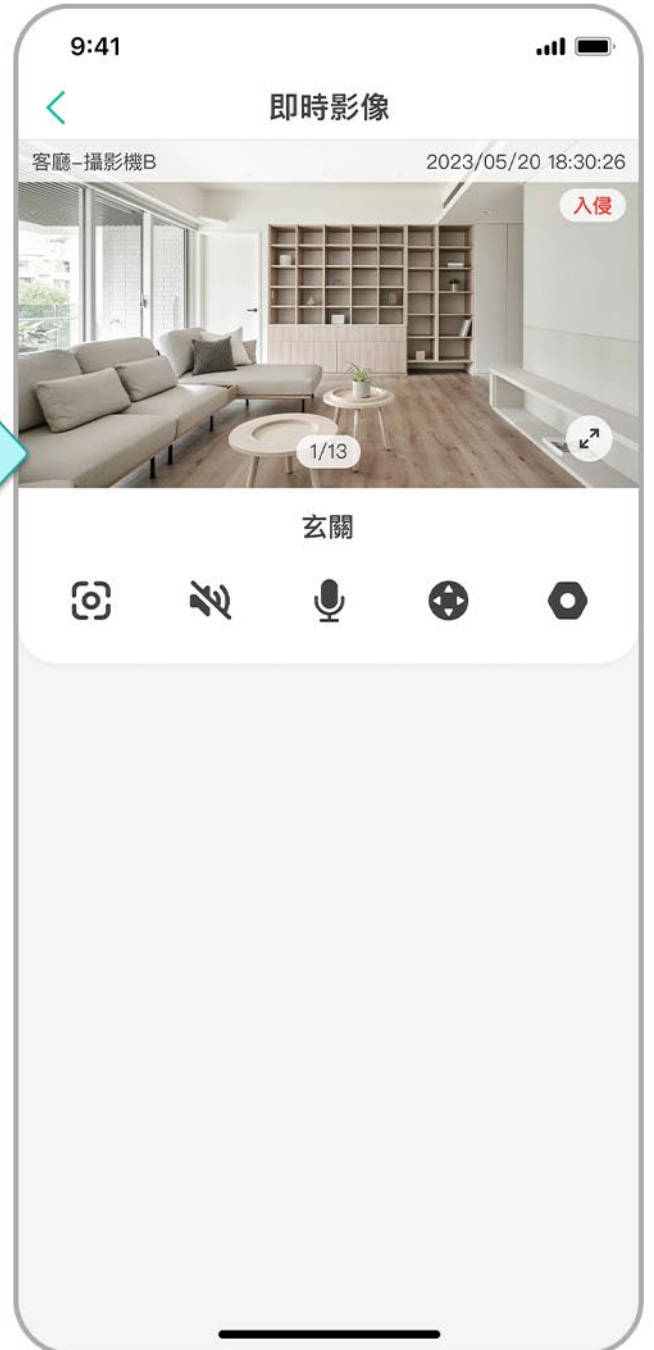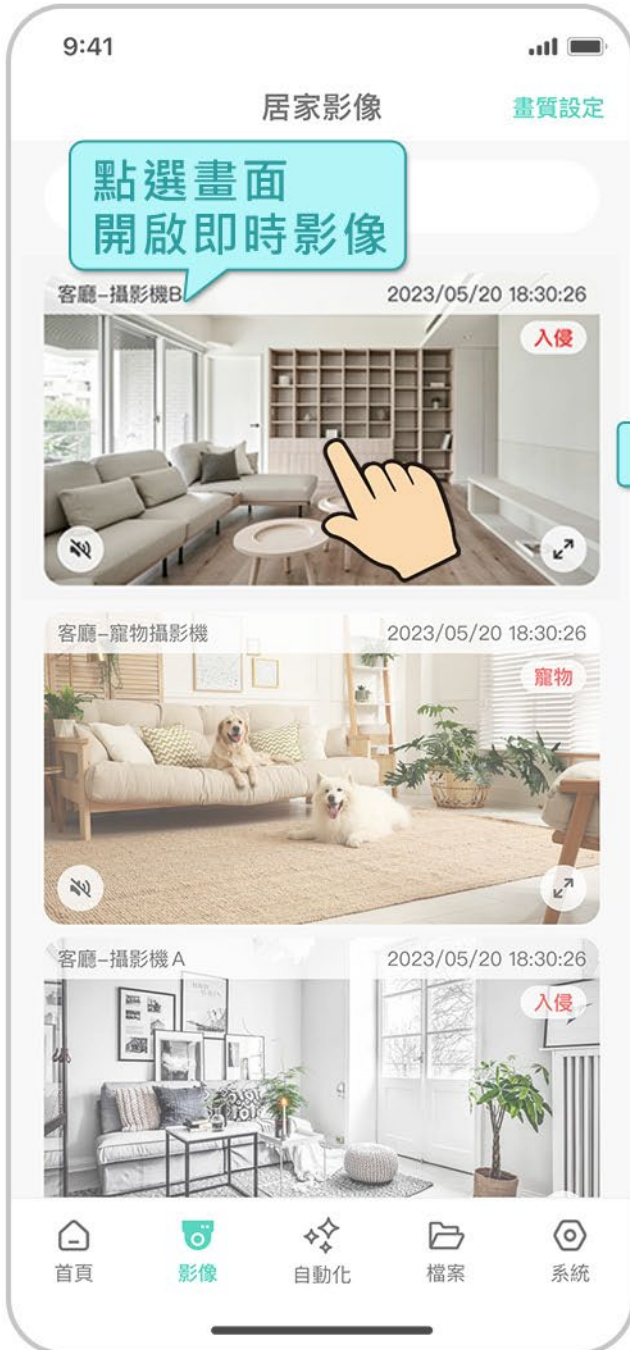

即時影像 - 功能說明

即時影像包含多種功能，包含截圖、聲音、設定等操作

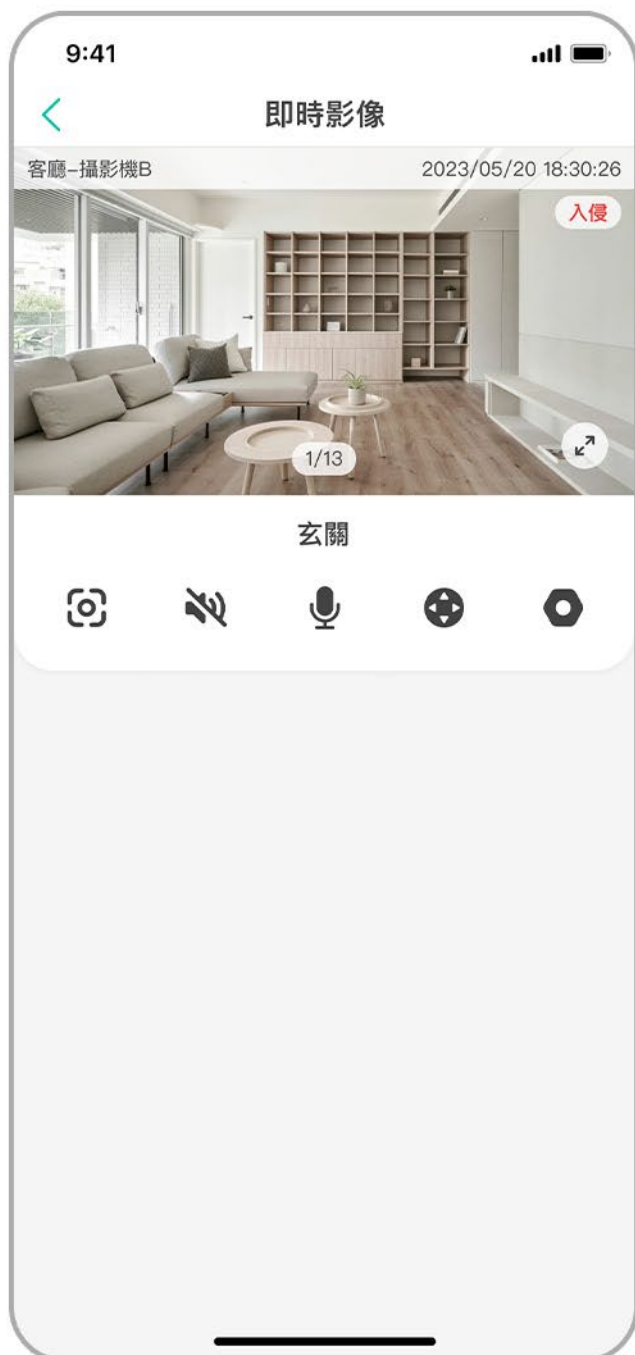

即時影像畫面

畫面包含鏡頭名稱與日期時間

— 右上角顯示啟用的告警

右下角 ↗ 全螢幕觀看

即時影像功能

📷 截取即時影像畫面

🔊 🔇 開啟/關閉 即時影像聲音

🎤 即時通話
點選可透過攝影機雙向通話

🕒 鏡頭操控
開啟鏡頭控制，轉動鏡頭
並新增、刪除常用視角


⚙️ 攝影機畫質等功能設定

特別注意：

上述通話、鏡頭操控需配合指定攝影機，如攝影機不支援該功能，將無法使用

即時影像 - 全螢幕

全螢幕將切換橫幅畫面，左右滑動可切換上、下一個攝影機畫面

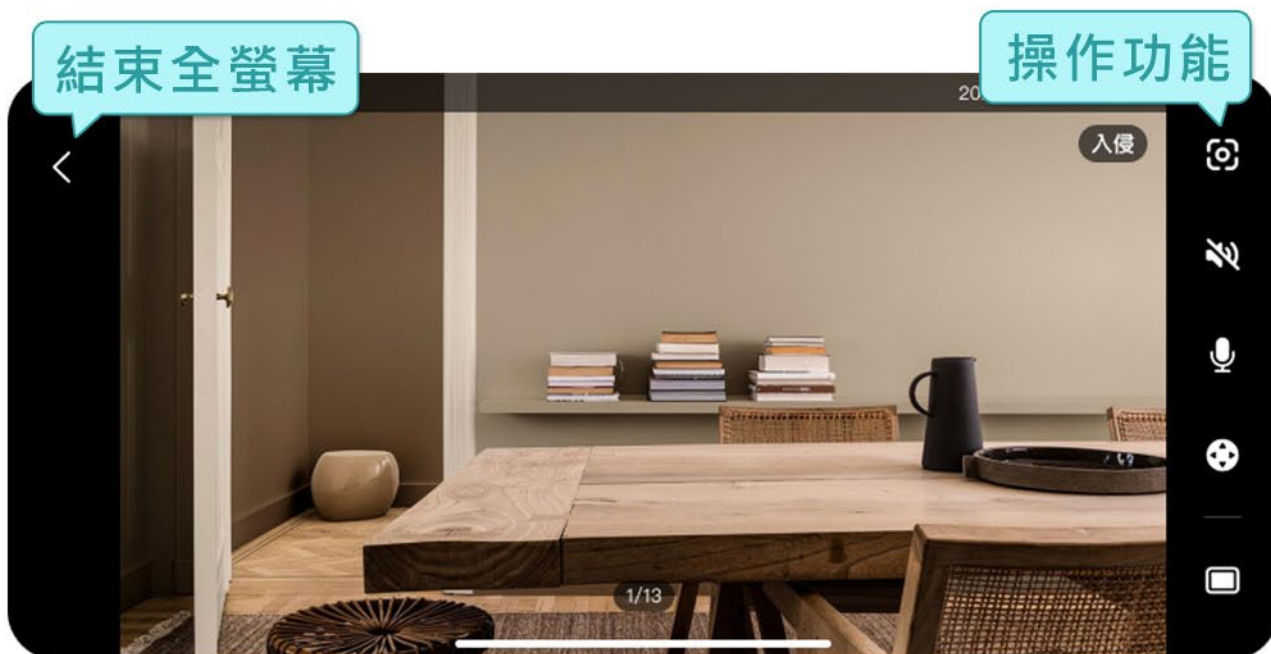

操作功能

 截取即時影像畫面

 鏡頭操控
開啟鏡頭控制，轉動鏡頭

  開啟/關閉
即時影像聲音

  切換單一 / 四分割畫面
專注單一畫面
或同時觀看四個畫面

 即時通話
點選透過攝影機雙向通話

特別注意：

上述通話、鏡頭操控需配合指定攝影機，如攝影機不支援該功能，將無法使用


首頁


影像




檔案


系統

自動化功能

設備狀態查詢與AI告警設定

設備管理

列出所有攝影機，並顯示攝影機連線狀況

所有攝影機連線狀況

點選進入攝影機
右上編輯可修改攝影機名稱



AI 監控告警

頁面列出攝影機，點選攝影機右上角【...】設定AI告警排程



點選開始
告警設定




設定詳見
後續說明

告警設定 - 步驟1

設定「更多通知方式」

除自己手機收到推播，還可指定 更多通知方式 與 通知對象

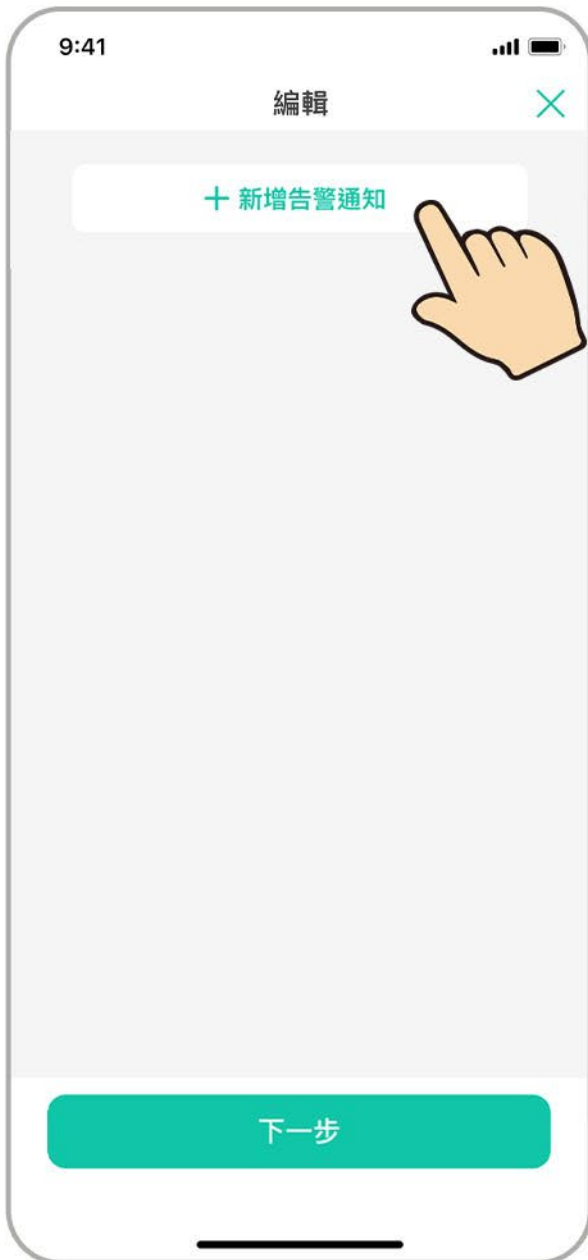

此為「非必填設定」，如無須更多通知，可直接點「下一步」

告警設定 - 步驟2(完成)

點選「選擇週期」




選擇「星期幾」



先選開始時間



再選結束時間

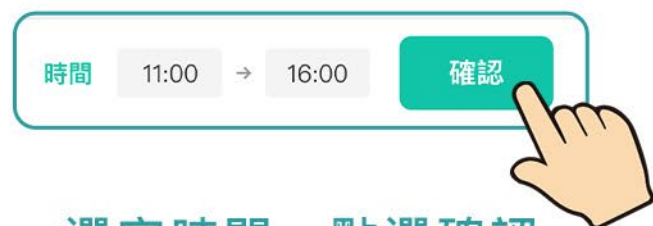

選定時間，點選確認



點選儲存，完成設定

AI 監控告警

設定完成將有如下畫面

首頁「AI 監控告警」為「依照排程」
攝影機將遵照排程設定



告警偵測於指定時段自動「啟用」
並於時段過後自動切為「停用」

自動化排程設定

自動化排程有更多細部設定，供用戶進行客製化告警設定



點選開始
排程設定



設定詳見
後續說明

自動化排程設定 - 步驟1

設定告警條件「單一符合」或「同時符合」，並設定觸發設備



「單一」「同時」條件設定範例說明

使用者設定 A、B 兩台攝影機偵測入侵
設「單一」時，任一攝影機偵測到入侵，即告警通知

設「同時」時，必須 A、B 兩台攝影機同時偵測到入侵，才會觸發告警
此設定有助於過濾特殊場景（如有路人經過的畫面），避免誤報

自動化排程設定 - 步驟2

選擇「手機是否推播告警」並指定攝影機是否截圖、錄影

同時

可「新增告警通知」設定更多通知方式（非必選）



(非必選)

新增告警可設定其他告警方式
並 指定其他人收到告警通知



自動化排程設定 - 步驟3(完成)

此為可選項目

設定時間排程
也可 [略過]

告警偵測將依排程自動開關
告警偵測需手動開啟關閉

如略過，則設定完成

排程設定，詳見後續說明



或



自動化排程設定 - 時間排程

點選「選擇週期」



選擇「星期幾」



先選開始時間



再選結束時間



選定時間，點選確認



時間排程



最後，點選完成



首頁



影像



自動化



檔案



系統

全時錄影

搜尋、觀看攝影機紀錄影像

全時錄影 - 列表

開啟時，將自動搜尋10分鐘前的錄影畫面
點選畫面，進入錄影頁面

9:41

全時錄影

設定

2024-04-18 09:30

客廳-攝影機B 2024/04/18 09:30:00 入侵

客廳-寵物攝影機 2024/

客廳-攝影機A 2024/04/18 09:30:00 入侵

首頁 影像 自動化 檔案 系統

全時影像設定

雲端錄影

開啟/關閉雲端錄影

注意！開啟雲端錄影才有錄影檔案
沒開啟雲端錄影
攝影機將不會留下錄影紀錄

搜尋與篩選

開始時間 (搜尋時段10分鐘)

2024-04-18 09:30

結束時間

2024-04-18 09:40

搜尋

搜尋時段

搜尋指定時段的錄影影像
設定錄影開始的日期、時間
系統將自動搜尋十分鐘錄影

點選畫面
進入錄影頁面

全時錄影 - 操作

十分鐘錄影將分成五個片段，每個片段兩分鐘



將影像下載至手機

↔ 切換全螢幕

🔊 🔇 開/關錄影聲音

錄影操控功能

時間軸可拉動調整播放時間

⏸ ▶ 暫停 / 播放錄影

⏮ ⏭ 上一個 / 下一個片段

↺₅ 向前快跳5秒

快速搜尋

點選兩側方向按鈕

快速搜尋其他時間、日期

播放影像

10分鐘影像分成 5 個片段

可點選列表切換播放片段



首頁



影像



排程



檔案



系統

系統管理

主帳號可建立子帳號
全家都能使用智慧居家

系統管理 - 帳號列表

主帳號可為家庭成員設定子帳號，全家都能使用智慧居家



特別注意：

新增、管理功能只有「主帳號」有權限操作
子帳號僅可查看列表，不能新增管理其他帳號


系統管理 - 操作紀錄

所有帳號新增與編輯，皆可於此查看紀錄



個人帳號

首頁右上角  開啟個人帳號管理

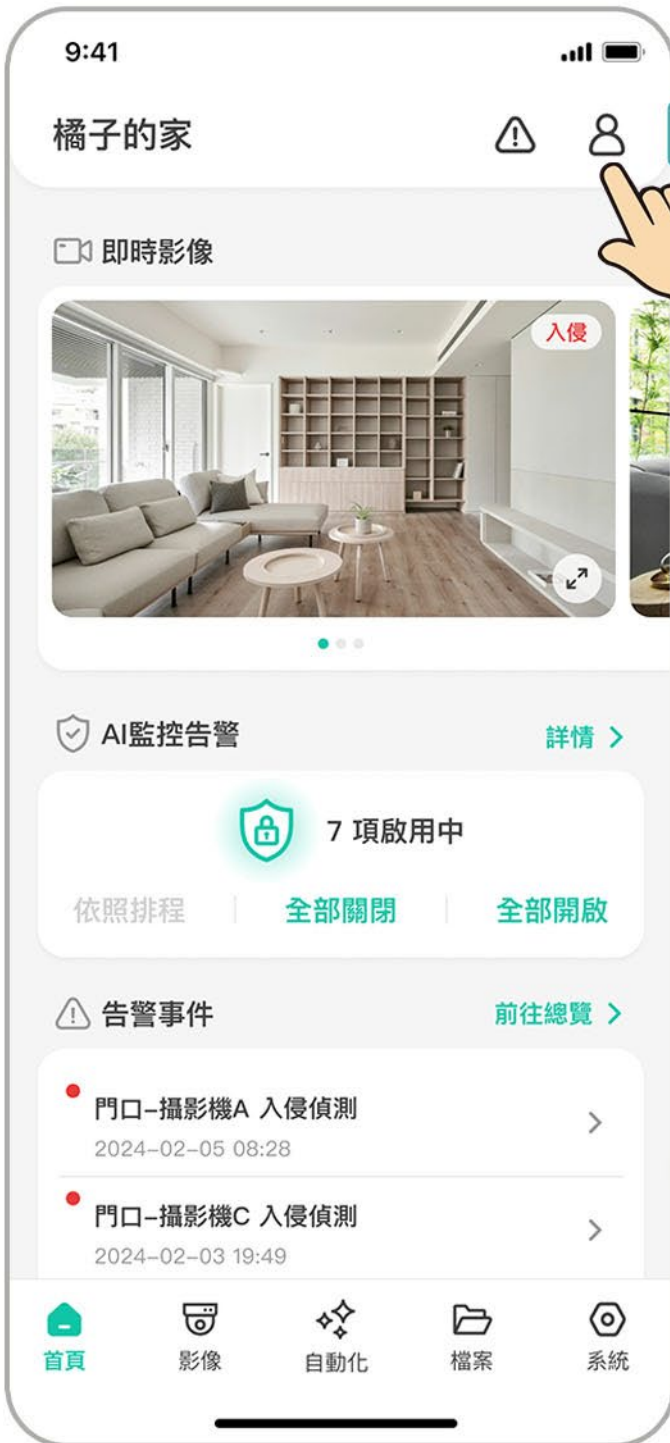

個人帳號 - 帳號設定


可調整項目包含名稱、圖像、電話、密碼、電子郵件
如有必須，可於此刪除帳號（注意，刪除後的帳號將無法回復）



個人帳號 - 住家資訊

顯示當前住家名稱


如果此帳號綁定多處住家，可點選開啟住家列表，切換其他住家

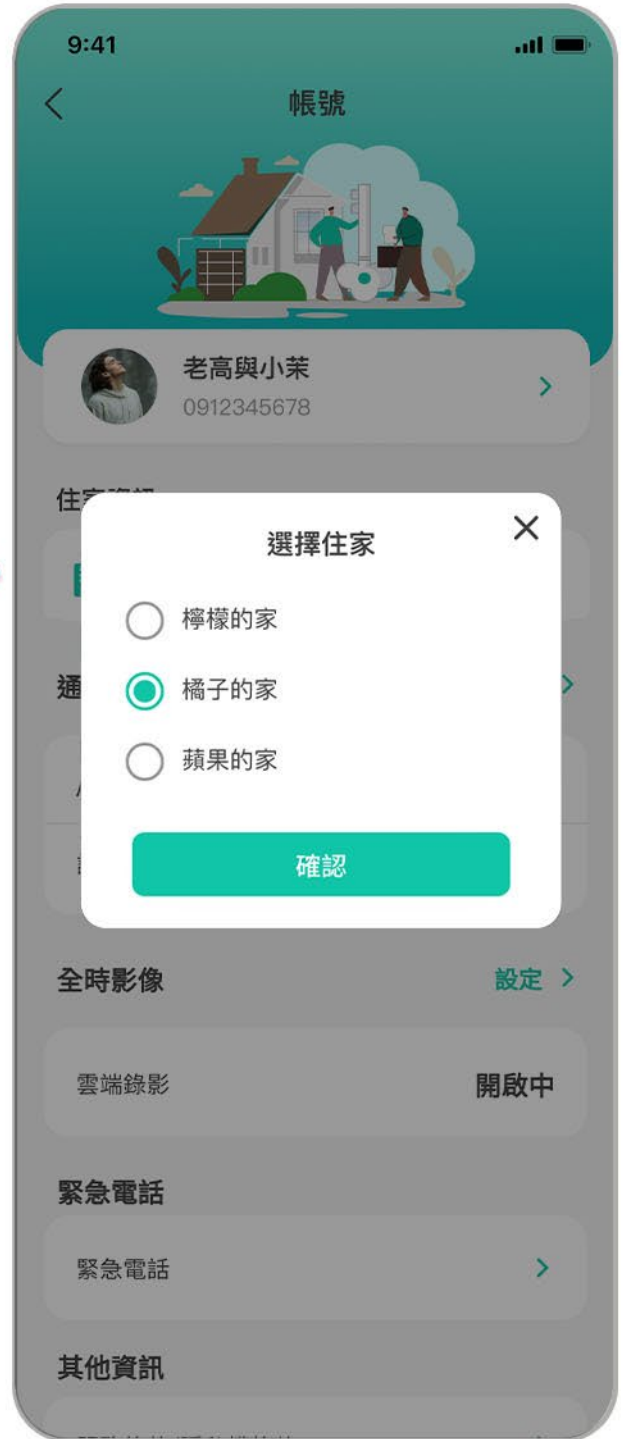

個人帳號 - 通知設定

APP多項功能都透過推播通知用戶

如用戶不想收到推播，可於此關閉推播通知

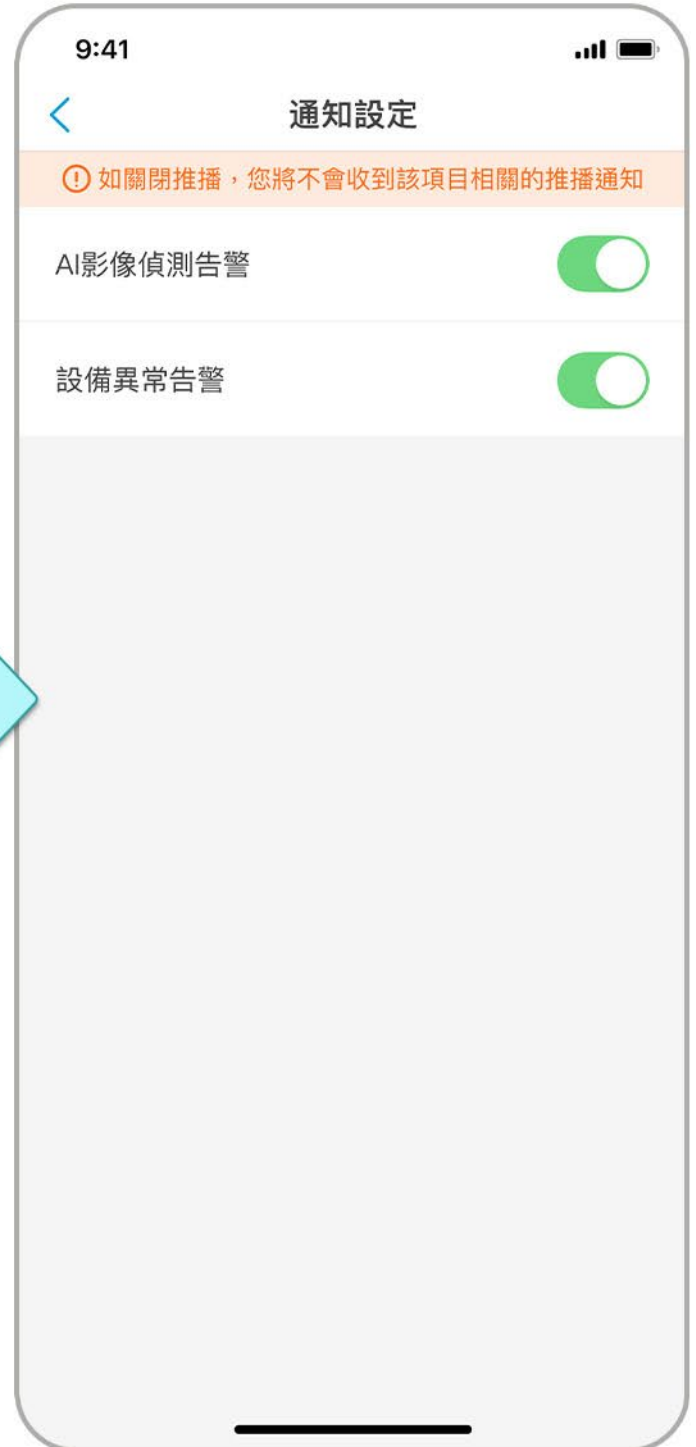

個人帳號 - 雲端錄影

此設定與【檔案】>【設定】相同
決定攝影機錄影檔案是否保存至雲端

注意！沒有開啟此功能，將無法使用全時錄影功能



個人帳號 - 緊急聯絡人

緊急聯絡人名單可一鍵播號，聯絡居家相關重要人士
點選緊急聯絡人右上角「編輯」，設定緊急聯絡人





上方的聯絡人選項
為住家內主帳號、子帳號

除了住家內帳號
用戶可透過下方「新增」
輸入名稱與電話
即可手動加入緊急聯絡人

調整完畢，點選「儲存」